



Toute la **fermeture**



Une solution à tous vos projets!

- Volet roulant
- Porte de garage enroulable
- Porte de garage sectionnelle

CG PRO existe depuis 20 ans

50 personnes vous apportent les meilleures prestations.



5 bancs d'assemblage automatique des lames



Nombreux coloris de lames en stock ▲



▶ Traçabilité des produits par marquage

Agrafage de tous les tabliers ▼



Flotte intégrée ▶



Contrôle qualité de l'ensemble des volets ▶



▲ Réalisation sur mesure de vos produits

TRAVAILLER AVEC CG PRO, C'EST LA GARANTIE :

- d'un service commercial performant
- d'une gamme complète de produits
- de devis réalisés sous 48 h maximum
- d'une fabrication et d'un choix de matériaux de qualité
- d'innovations : en 2013 avec les portes sectionnelles
- de délais de livraison respectés
- d'un service après-vente réactif
- d'un service de transport intégré



▲ Machine de débit et perçage automatique de coulisses

La surface couverte de production de volets roulants neufs et rénovations : 6000 m²
La surface couverte de production de portes de garage et de blocs baies : 3000 m²

CG PRO, toujours là pour répondre à vos besoins.





SOMMAIRE

Page 4 et 5 : LE COFFRE TUNNEL ET LE 1/2 COFFRE TUNNEL

Page 6 et 7 : LE COFRI-D-AL

Page 8 et 9 : LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Page 10 et 11 : LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

Page 12 et 13 : LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Page 14 et 15 : LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Page 16 et 17 : LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Page 18 et 19 : LE MOUSTIPRO

Page 20 et 21 : LES AUTOMATISMES

Page 22 et 23 : LA GAMME CONFORT

LE COFFRE TUNNEL / DEMI COFFRE

Toutes les solutions pour la construction.

Les coffres tunnels CG Pro ont toujours eu les coefficients thermiques les plus performants.

Nous avons fait évoluer notre gamme en divisant par deux sa résistance thermique.

Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est **complètement dissimulé dans la maçonnerie**. Notre gamme répond à tous **les besoins du marché du Neuf**.

Ces produits peuvent très bien s'intégrer dans une configuration avec une isolation par l'extérieur.



Thermic Elite



Demi Elite



Thermic Briquelite



Demi Briquelite



Full Brique



Demi Full Brique

Pensez aussi au VRI demi linteau !

◀ THERMIC ELITE DEMI ELITE

La solution pour les **maisons en parpaing**.

Facile à poser car très léger. Sa surface extérieure est un support d'enduit classe RT3.

Uc Thermic Elite = 0,64 W/m².k*

Up Thermic Elite = 0,32 W/m².k*

Poids du Thermic Elite : 7 Kg / ml

Poids du Demi Elite : 8 Kg / ml

◀ THERMIC BRIQUELITE DEMI BRIQUELITE

La solution pour les **maisons en brique**.

Facile à poser car très léger. Sa surface extérieure en brique permet une homogénéité des matériaux pour l'accroche de l'enduit.

Uc Thermic Briquelite = 0,64 W/m².k*

Up Thermic Briquelite = 0,32 W/m².k*

Poids du Thermic Briquelite : 20 Kg / ml

Poids du Thermic Demi Briquelite : 15 Kg / ml

◀ FULL BRIQUE DEMI FULL BRIQUE

La solution pour les **maisons en brique**.

Conserve les qualités mécaniques de la brique par l'homogénéité de ses matériaux.

Uc Full Brique = 1,38 W/m².k*

Up Full Brique = 0,44 W/m².k*

Poids du Full Brique : 40 Kg / ml

Full Brique Demi full Brique Poids du Demi Full Brique : 30 Kg / ml


* Avec un doublage de 160 mm.



← UNE POSE DE VOLET SIMPLIFIÉE

Facile à poser grâce au système de fixation par simples clips permettant des interventions simplifiées.

Ne nécessite aucune vis.

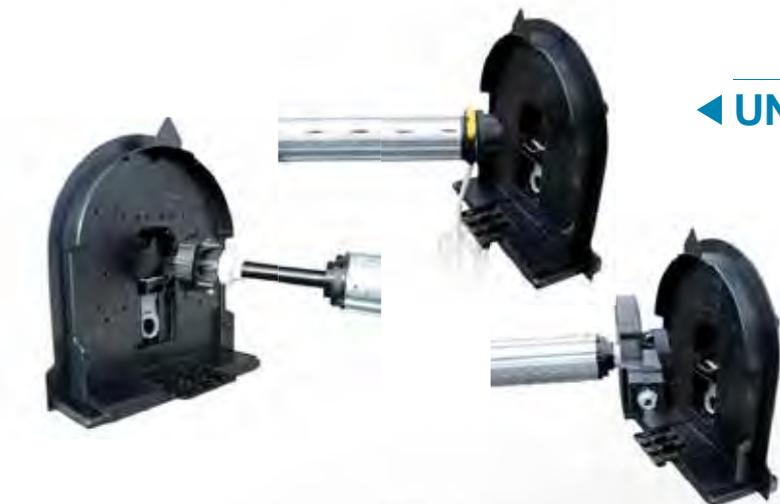

COULISSES ET LAME FINALE



Lame Finale Aluminium avec joint caoutchouc. 11X57 mm



Tous coloris RAL, sablés et granités



Coulisse Aluminium avec joints brosse. 27X45 mm

VERROU CLICKSUR

Tous nos volets roulants sont équipés de Verrou Clicksur afin d'assurer une protection contre l'effraction.

Résistance à l'effraction : **200 kg** de poussée verticale.

Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation.



LES MANŒUVRES



Tringle oscillante



Commande filaire **CHERUBINI**



Commande filaire **somfy.**



Commande mixte Easy Pro **EASYPRO**



Commande radio **CHERUBINI**



Commande radio **somfy.**
RTS et IO

TABLIER

LAME PVC
14x55 mm



LAME ALU
13x56 mm



20 COLORIS SUR STOCK

RAL 9016 (de base)	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015
RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6009	RAL 6021	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9005
RAL 9006	Chêne doré	Canon	Noir 2100 sablé

i Autres coloris nous consulter
Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.

LE COFRI-D-AL

Une pose simplifiée pour une réglementation respectée.



Cofri-D-al

LES AVANTAGES POUR LE MAÇON

- Un pré-coffrage intérieur du linteau permettant au maçon de gagner du temps et de respecter la hauteur d'arase définie.
- Un poids inférieur à 40 kg/ml

LES AVANTAGES POUR LES PARTICULIERS

- Un indice thermique le plus performant du marché avec son Up de 0,20*.
- Un gain thermique égal à 0.20w

LES AVANTAGES POUR LE MENUISIER

- Une reprise de traverse haute
- Une étanchéité parfaite à l'air.

1 Favorise l'apport solaire



2 Gain de temps (*facilité de coffrage*)



4 Reprise parfaite de la traverse haute par compression du joint

3 Facilité d'étagage



5 Partie amovible



6 COFRI-D-AL

*Avec un dormant de 160 mm.





PERFORMANCES

Facilité d'intervention. Pose conforme aux normes DTU (compression des joints, fixation...)

Thermique :


Coefficient U_c de 0,28W(m².k)

Acoustique :

Acoustique maîtrisée avec mortaise de ventilation intégrée (en option)

Qualité environnementale :

Gestion des déchets certifié PEFC (en cours d'attribution)

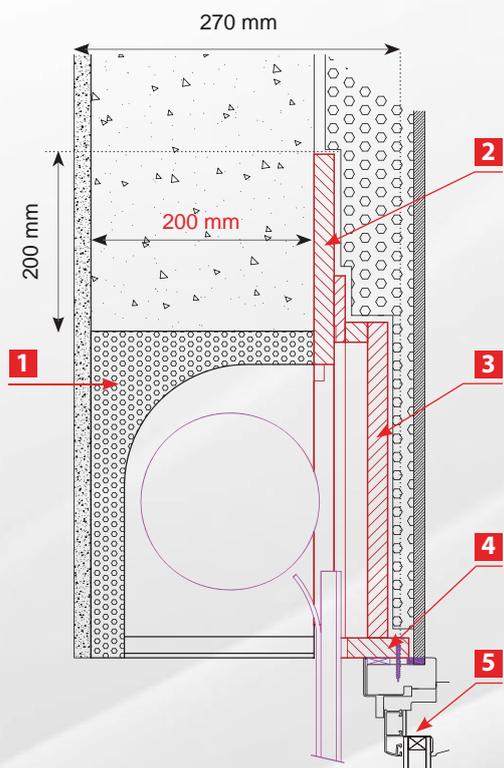

1 1/2 linteau : parement brique ou revêtement RT3.



2 Parties fixes verticales et horizontales définissant parfaitement les hauteurs d'arase. Simplification de pose pour le maçon (facilité de coffrage).

3 Partie amovible posée à l'aide des cornières guide sur la structure absorbant les tolérances de mise en oeuvre.

4 Bas de la partie amovible optimisant la compression du joint et l'étanchéité entre la menuiserie et le coffre (prise parfaite de la traverse haute).

5 Hauteur de menuiserie traditionnelle favorisant l'apport solaire avec leur applique possible de 4 cm supplémentaire.



UNE SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les déchets issus du bois sont recyclés en milieu agricole.



LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL **TRADI PRO**

Un encombrement minimum pour une qualité maximum.

Le volet roulant traditionnel "Tradi Pro" associe **polyvalence et simplicité** de pose. Il permet le montage de l'axe en liaison directe avec les coulisses, garantissant ainsi un bon alignement de l'ensemble.

Les tulipes en matière plastique améliorent le guidage du tablier et garantissent la longévité du volet roulant.

Le volet roulant "Tradi Pro" est livré **pré-assemblé**. Il permet donc un gain de temps sur la pose. De plus le système permet la réversibilité droite ou gauche des manoeuvres sur le chantier.



MOTORISATION **somfy**

Disponibles en filaire, RTS et IO

MOTORISATION **HERUBINI**

Disponibles en filaire et radio.



 Ancienne version toujours disponible



Pensez aussi au volet à projection manuelle !



OBJECTIF : COFFRE LE PLUS PETIT POSSIBLE

Les 3 positions possibles de l'axe sur l'équerre facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles permettent ainsi d'avoir l'enroulement toujours au plus près des coulisses et d'obtenir le coffre menuisé le plus petit possible.

COULISSES ET LAME FINALE



Lame Finale Aluminium avec joint caoutchouc. 11X57 mm



Tous coloris RAL, sablés et granités



Coulisse Aluminium avec joints brosse. 27X45 mm

VERROU CLICKSUR

Tous nos volets roulants sont équipés de Verrou Clicksur afin d'assurer une protection contre l'effraction.

Résistance à l'effraction : **200 kg** de poussée verticale.

Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation.



LES MANŒUVRES



Tringle oscillante



Commande filaire **CHERUBINI**



Commande filaire **somfy.**



Commande mixte Easy Pro **EASYPRO**



Commande radio **CHERUBINI**



Commande radio (RTS et io) **somfy.**

TABLIER



LAME PVC
14x55 mm

LAME ALU
13x56 mm



20 COLORIS SUR STOCK

RAL 9016 (de base)	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015
RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6009	RAL 6021	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9005
RAL 9006	Chêne doré	Canon	Noir 2100 sablé



Autres coloris nous consulter

Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.

LE VOLET ROULANT **RÉNOVATION**

La solution facile et rapide.

Facile à poser, le volet rénovation manuel ou motorisé s'adapte à tous vos projets de réhabilitation. Arrondi ou à pan coupé, il s'intègre à toutes les architectures **sans dégrader votre façade**.

CG Pro optimise ses tailles de caisson, vous permettant ainsi de préserver un **maximum de lumière** exemple : **pour une fenêtre de 1 m de hauteur, le caisson sera de 12,5 cm seulement !**

De nombreux coloris pour satisfaire vos envies.



Pensez au Réno Max !

MOTORISATION **somfy**

Disponibles en filaire, RTS et IO.

MOTORISATION **HERUBINI**

Disponibles en filaire et radio.



Pensez aussi au volet à projection !

COULISSES ET LAME FINALE



Coulisse droite
Aluminium avec joints brosse
22X53 mm



Coulisse à aile
Aluminium avec joints brosse.
22X53X60 mm



Coulisse arrondie
Aluminium avec joint brosse.
28X53 mm



Lame Finale
Aluminium avec joints caoutchouc.
8X51 mm



Tous coloris RAL, sablés et granités. Existe aussi en ton chêne doré selon modèle



CAISSON



Caisson Aluminium
 Forme : pan coupé
 Section : 125/137/150/165/180/205



Caisson Aluminium
 Forme : quart de rond
 Section : 150/180/205



Tous coloris RAL, sablés et granités.
 Existe aussi en ton chêne doré (joues RAL 8003)

VERROU CLICKSUR

Tous nos volets roulants sont équipés de Verrou Clicksur afin d'assurer une protection contre l'effraction.

Résistance à l'effraction :
200 kg de poussée verticale.

Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation.



LES MANŒUVRES



Par tringle oscillante



Par tirage direct



Commande filaire **CHERUBINI**



Commande filaire **somfy.**



Commande radio **somfy.**
 (existe en RTS et IO)



Par sangle



Par cordon




Commande radio **CHERUBINI**



Commande mixte **EASYPRO**

Manœuvre déportable sur demande

TABLIER

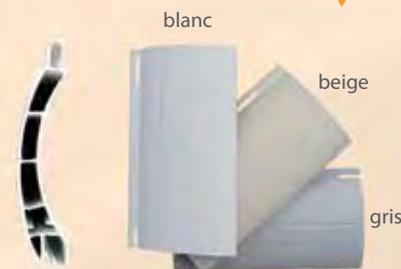

LAME PVC
 9,5x44 mm

LAME ALU
 8,8x43 mm

20 COLORIS SUR STOCK

RAL 9016 (de base)	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015
RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6009	RAL 6021	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9005
RAL 9006	Chêne doré	Canon	Noir 2100 sablé

Autres coloris nous consulter
 Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.


LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ

LE VRI, produit pratique.

Pratique et esthétique, le bloc baie s'intègre parfaitement à toutes les menuiseries du marché.

Verrous Clicksur

Flasques à tiroir
métalliques

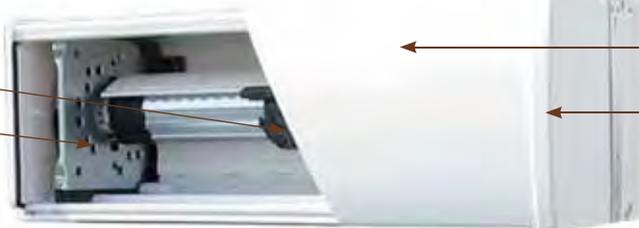

2 tailles de coffre :
169 mm et 200 mm

Bouchon de trappe
non débordant
Facilité d'ouverture

COFFRE PVC

Coloris standards teintés masse : blanc 9016

Autres coloris laqués : tous les RAL satinés et sablés

Habillage ALU laqué du lambrequin : tous les RAL
satinés et sablés



2 coulisses PVC : blanc et chêne doré
2 coulisses ALU : tous les RAL

Lame PVC : 3 coloris
Lame ALU : 20 coloris

Lame finale ALU :
tous les RAL



COULISSES



PVC

37 x 50 mm



PVC

37 x 54 mm



ALU

22 x 45 mm



ALU

22 x 53 mm

