

# GAMME FENÊTRES & PORTES FENÊTRES PVC



## I Isolation thermique

Profilés PVC à faible conductivité et 5 chambres d'isolation sur dormant de 70 mm et ouvrant de 78 mm qui évite les phénomènes de condensation superficielle.

## I Étanchéité

Double joint de frappe sur dormant et ouvrant

## I Esthétique

**Large choix de coloris :** Blanc 9016, Gris, Beige, Chêne doré 1 ou 2 faces, Chêne clair 2 faces, Blanc structuré 2 faces, bicolore blanc 9016/gris 7016.

Possibilité de fabriquer des menuiseries cintrées.

**Options :** petits bois, grille de ventilation NF, fausse crémone, chatière, boîte à lettre...

## I Types de pose

En applique avec les dormants monobloc de 100, 120, 140 ou 160 mm de doublage

En tunnel avec le dormant de 70 mm

Pose frontale en rénovation avec les dormants à aile de recouvrement de 16, 30, 40 ou 70 mm.

## I Accessibilité

Solution de seuil de 20 mm permettant l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite au sens de l'arrêté du 30 novembre 2007.

## I Garanties et certifications

10 ans sur la menuiserie le vitrage et le coffre de volet roulant.

5 ans sur la motorisation des volets roulants.

2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.



I FABRICATION FRANÇAISE



**I Euphonie 2, une gamme de menuiseries PVC pour des fenêtres, portes-fenêtres et portes, ouvrant à la française.**

- **MENUISERIE JUSQU'À 4 VANTAUX**, oscillo-battant, frappe à 1 ou 2 vantaux, soufflet ou fixe, ensemble composé avec allège ou imposte, bloc baie avec volet roulant...
- **FABRIQUÉE À PARTIR DU SYSTÈME ARCADE D'INOUSIC** sous Avis Technique du CSTB référence 6/12-2088.

## I Performances

Classement AEV : A\*3 – E\*7B – V\*A2

Classement Acotherm : AC1 à AC3 et TH10 à TH12

(selon composition vitrage de 24 à 32 mm)


Possibilité sur demande vitrage jusqu'à 44 mm

Transmission thermique :

**Uw = 1,3 W/m².K pour un double vitrage 4/16/4 LowE : Ug = 1,1 W/m².K**

**Uw = 1,0 W/m².K pour un triple vitrage 4 LowE 1.0/14-4-14/4 LowE 1.0 : Ug = 0,6 W/m².K**

- 1 CADRE BOIS
- 2 PARCLOSE MOULURÉE
- 3 HABILLAGE EXTÉRIEUR
- 4 OUVRANT DE 78MM
- 5 PARE-TEMPÊTE
- 6 JOINT DE VITRAGE
- 7 DOUBLE-JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
- 8 DORMANT DE 70MM
- 9 RENFORT
- 10 DOUBLE-VITRAGE
- 11 SYSTÈME À 5 CHAMBRES

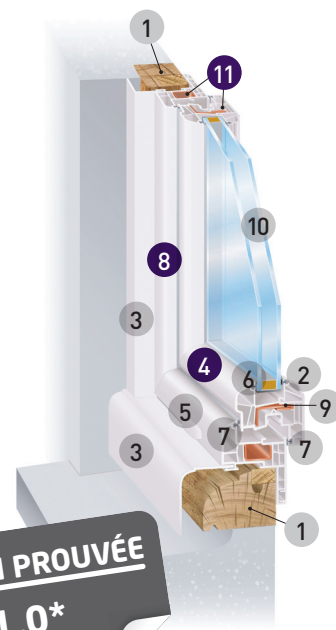

**INNOVATION PROUVÉE**  
**Uw 1,0\***  
\* Triple vitrage Ug = 0,6  
**ÉTANCHÉITÉ AEV : A3 E7B VA2**



LES FENÊTRES  
OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES